

**DURAK**

**%100 SONSUZ ELYAF POLYESTER  
ÖRGÜLÜ İPLİKLER**

# Vardola®

DURAK Vardola, yüksek mukavemetli polyester iplikten örgülü olarak üretilmiş bir dikiş ipliğidir. Normal dikiş ipliklerinin aksine büküm değil örgü yöntemi ile üretilmektedir. Bu sebeple de kullanımı normal ipliklere göre farklılık gösterir. Görünümü ile etkileyici Vardola dikiş iplikleri, genellikle dekoratif efektler için çok yaratıcı çözümler sunmaktadır. Örgülü dikiş ipliğimiz Vardola, 3 farklı bitim işlemi ve gene 3 farklı kalınlıkta üretilmektedir. Lubricated ve Semi-Waxed bitim işlemlerine tabii tutulanlar normal dikiş makinelerinde kullanılabilir. Waxlı (mumlu) olanlar ise el dikişi için uygundur. Standart üretimi olan kalınlıklar ise 0,8 – 1,0 – 1,2 mm'dir.



## Ürün Özellikleri

- Sonsuz elyaf yapısı ile dayanıklılığın tanımı haline gelmiştir. Yapısı ve bitim sürecinde gördüğü işlemler sayesinde benzer dikiş ipliklerine göre daha yüksek mukavemete sahiptir.
- Vardola'nın fiziksel yapısı ısı fikse uygulamasıyla sabitlenir ve bu sayede yıkama ve ütöleme esnasında kullanım kaynaklı sorunlar önlenmiş olur.
- Uygulanan özel bitim işlemi dikiş sürtünmesini azaltır ve dengeli bir ilmek yapısı oluşturarak kaliteli dikiş görünüşü sağlar.

**Vardola®**

**DURAK**



# Vardola®

## Kullanım Alanları

- ☞ Ayakkabı
- ☞ Koltuk ve tüm dekoratif deri eşyalar
- ☞ Valiz ve spor eşya taşıyıcıları
- ☞ Otomotiv sektörü dekoratif eşyalar

## Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

## Kimyasal Özellikler

**Minarel Asitler:** Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

**Alkaliler:** Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

**Organik Çözeltiler:** Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

**Ağartma:** Etkilenmez.

**Micro Organizmalar / (mantar, küf):** Etkilenmez.

**Yıkama / kuru temizleme:** Etkilenmez.

**Geri kazanılan nem:** %0.4



## Sunum Yöntemi

DURAK Vardola® 0.8-1-1.2 mm kalınlıklarında çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.


## Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

## Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Yapay Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4



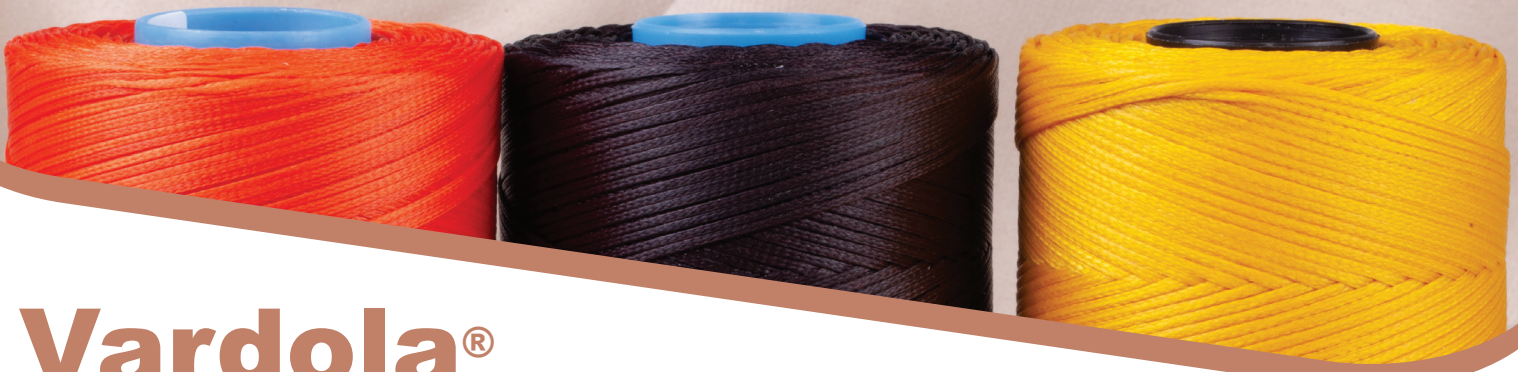

# Vardola®

## Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %
0.8 mm LB 0.8 mm SW 0.8 mm W	400	23.500	20 - 28
1 mm LB 1 mm SW 1 mm W	450	24.500	20 - 28
1.2 mm LB 1.2 mm SW 1.2 mm W	750	40.150	20 - 30

